
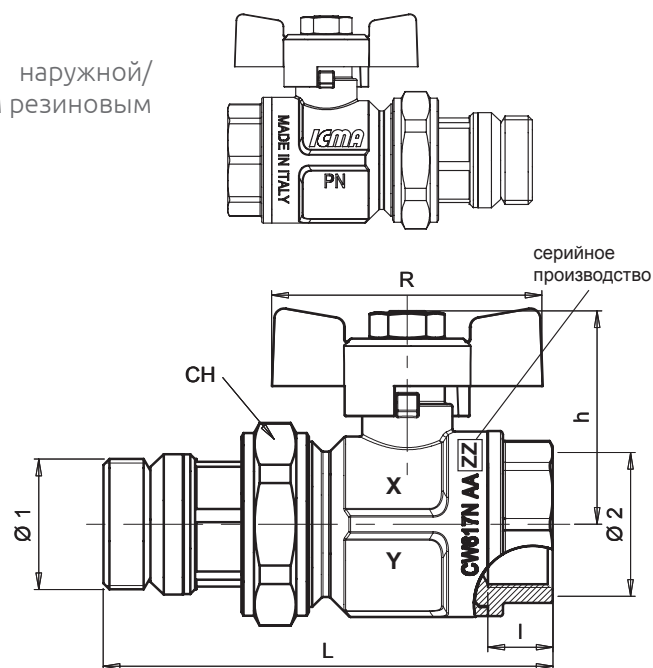


Назначения

Полнопроходной шаровой кран с красной бабочкой, наружной/внутренней резьбой, противозрывным штоком с двойным резиновым кольцом, патрубком (система антипротечка).

Сфера применения: системы отопления/охлаждения.

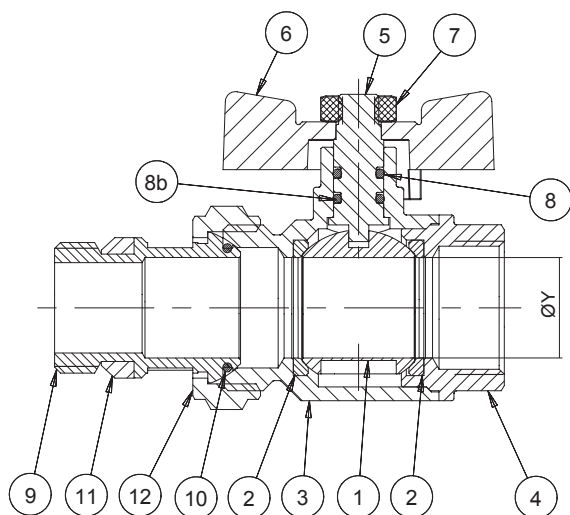

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Шар	CW617N - UNI EN 12165 - ХРОМ
2	ПРОКЛАДКИ	PTFE
3	КОРПУС	CW617N - UNI EN 12165
4	МУФТА	CW617N - UNI EN 12165
5	ШТОК	CW617N - UNI EN 12165
6	БАБОЧКА	КРАСНЫЙ АЛЮМИНИЙ
7	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
8	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	NBR
8b	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	VITON
9	ПАТРУБОК	CW617N - UNI EN 12165
10	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО Ø21.95X1.78	EPDM ПЕРОКСИД
11	ПРОКЛАДКА	EPDM ПЕРОКСИД
12	КРЫШКА	CW617N - UNI EN 12165

Размеры

КОД	Х	Н. ДАВЛЕНИЕ	Y DN	ISO 228/1		L	I	R	CH	h
	РАЗМЕР			Ø 1 M	Ø 2 F					
87348AD11	1/2"	50	15	1/2"	1/2"	75,5	11	54	30	39
87348AE11	3/4"	40	20	3/4"	3/4"	84,5	12	54	37	43

Опция: синяя бабочка на все размеры.
Код бабочки:

01347AD12 - 1/2" e 3/4"



/ Сфера применения

Минимальная рабочая температура: -20°C (гликоль на 50%)
 Максимальная рабочая температура: 150 °C
 Максимальная рабочее давление на 20°C

	1/2"	3/4"
bar	50	40
psi	725	580

/ График перепада давления 20°C

Шаровой кран Арт. 348
 ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАГРУЗКИ

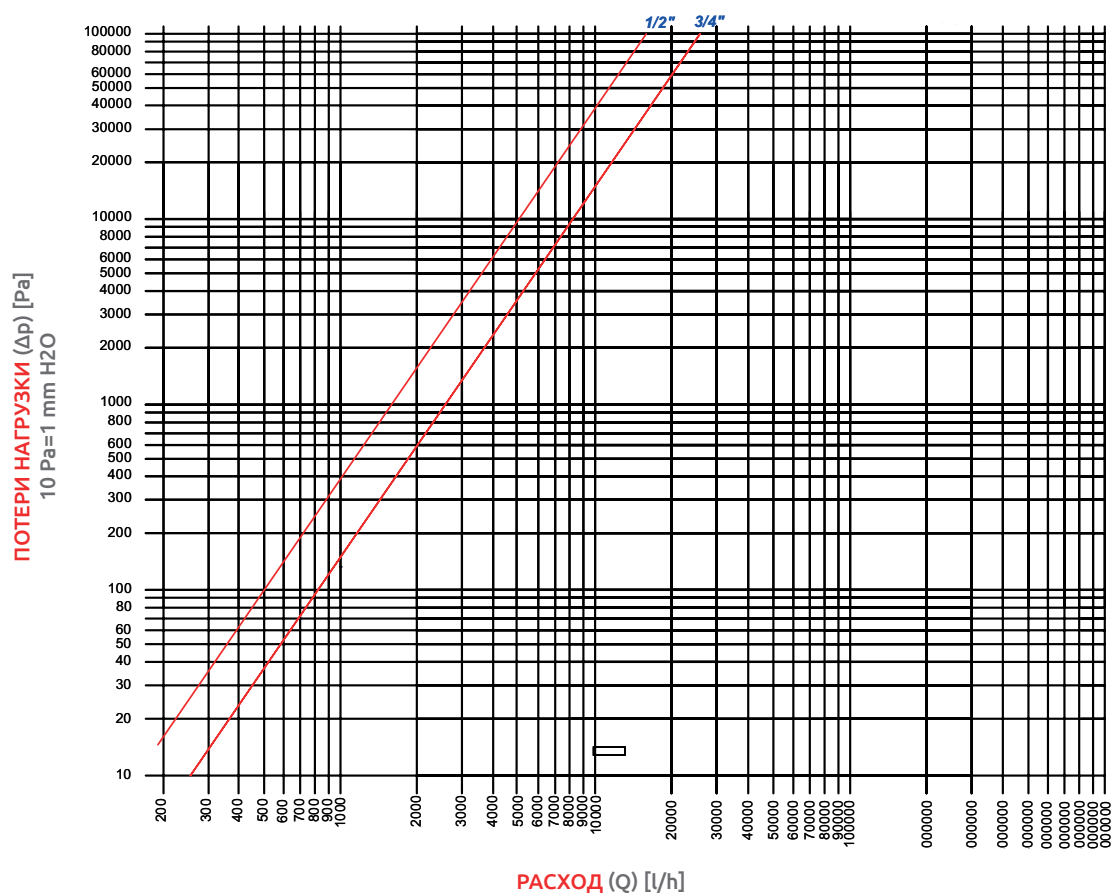

Размер	Kv [m³/h]
1/2"	15,5
3/4"	26,2